



LIUTECH 压缩机

L PM系列压缩机 (雄狮系列)

(7-75kW)



卓越表现 · 卓越品质


EXCELLENCE IN PERFORMANCE, EXCELLENCE IN QUALITY



全国服务热线 400-060-0032

卓越表现 · 卓越品质

EXCELLENCE IN PERFORMANCE, EXCELLENCE IN QUALITY

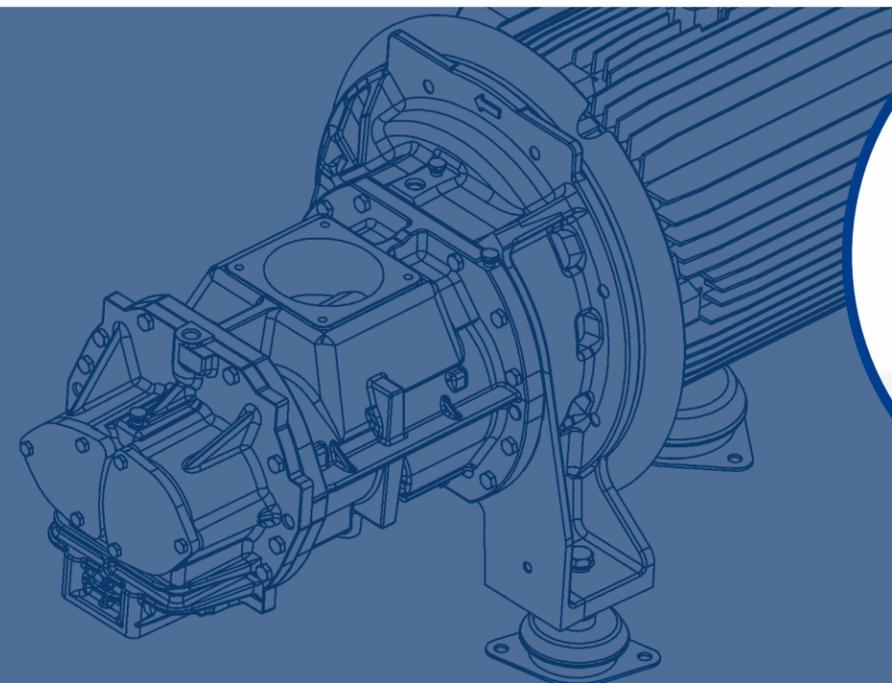

我们关注您的压缩空气

We take care of your compressed air

柳州泰克机械设备有限公司 — 客户中心

客户中心地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼
(华宏商务中心) 24楼2402

邮编：200062

全国服务热线：400-060-0032

电话：021-6036 3999

传真：021-6036 3936

邮箱：liutech@liutech.com.cn



经销商：

本产品样本(包括文字、图片)之版权归柳州泰克机械设备有限公司上海分公司所有, 未经本公司许可, 不得翻印, 违者必究。样本所载资料仅供参考, 本公司保留最终修改和解释的权利。

2023年6月



www.liutech.com.cn

性能领先

- 整机一级能效定位
- IE5/IE4超级高效永磁电机, 直联传动
- 优化的结构设计, 更好散热



友好交互

- 7寸大屏, 简易操作
- RS485通讯 (选项)
- 支持远程控制 (选项)



经久考验

- 验证的驱动链
- 知名电气元件和变频器
- 加大设计的冷却器



SKF重载轴承

- SKF重载轴承
- 稳定可靠, 皮实耐用



维护简单

- 加装预过滤网罩
- 方便易耗品更换的设计



钕铁硼永磁材料

- 烧结钕铁硼工艺
- 180°C耐温, 避免退磁风险



技术参数

型号	排气压力 bar	容积流量 m ³ /min	电机功率 kW	机组重量 kg	出口尺寸	外型尺寸 L x W x H mm
L7.5 PM	8.5	0.28-1.10	7.5	150	R3/4"	905x740x1000
L7.5-10 PM	10.5	0.29-0.90	7.5	150	R3/4"	905x740x1000
L11 PM	8.5	0.45-1.60	11	160	R3/4"	905x740x1000
L11-10 PM	10.5	0.42-1.28	11	160	R3/4"	905x740x1000
L15 PM	8.5	0.6-2.1	15	210	R3/4"	905x740x1000
L15-10 PM	10.5	0.6-1.7	15	210	R3/4"	905x740x1000
L18.5 PM	8.5	1.0-3.2	18.5	280	R1"	1005x895x1268
L18.5-10 PM	10.5	1.0-2.6	18.5	280	R1"	1005x895x1268
L22 PM	8.5	1.0-3.6	22	290	R1"	1005x895x1268
L22-10 PM	10.5	1.0-3.2	22	290	R1"	1005x895x1268
L30 PM	8.5	1.0-5.0	30	320	R1 1/2"	1235x1025x1405
L30-10 PM	10.5	1.0-4.3	30	320	R1 1/2"	1235x1025x1405
L37 PM	8.5	1.8-6.4	37	390	R1 1/2"	1235x1025x1405
L37-10 PM	10.5	1.7-5.4	37	400	R1 1/2"	1235x1025x1405
L45 PM	8.5	1.8-7.4	45	410	R1 1/2"	1235x1025x1405
L45-10 PM	10.5	1.8-6.6	45	410	R1 1/2"	1235x1025x1405
L55-8.5 PM	8.5	3.0-10.3	55	724	G2"	1475x1100x1650
L55-10.5 PM	10.5	2.7-8.4	55	724	G2"	1475x1100x1650
L75-8.5 PM	8.5	3.9-13.0	75	768	G2"	1475x1100x1650
L75-10.5 PM	10.5	3.4-11.4	75	768	G2"	1475x1100x1650

激光切割配套机组

技术参数

型号	额定排气压力/最大排气压力 bar	容积流量 m ³ /min	电机功率 kW	机组重量 kg	出口尺寸	外型尺寸 L x W x H mm
L15-15 PM	15/15.5	0.52-1.4	15	240	R3/4"	905 x 740 x 1011
L15-15 PM TMDD	15/15.5	0.52-1.4	15	515	G1"	1875 x 900 x 1651
L22-15 PM	15/15.5	0.63-2.1	22	260	R1"	1005 x 895 x 1279
L22-15 PM TMDD	15/15.5	0.63-2.1	22	585	G1"	1875 x 920 x 1918

- TMDD机型标配储气罐、水分离器、冷干机、三级高精度过滤器
- 一站式解决方案, 节约安装成本和空间
- 各设备匹配设计, 高性能, 低压降
- 供气品质高, 提升切割效率, 有效保护激光镜片和激光头

