

联系本地销售或授权经销商:

www.liutech.com.cn

服务热线:4000-6000-32

虚拟展厅



微信公众号



创新

创新是我们运营的主要驱动力。我们不断探索新的想法和技术,力求推出创新解决方案,满足我们客户不断发展的需求。秉持好奇和实验的文化,我们突破界限,解锁新的可能性,推动压缩空气行业的进步。

高效

高效是基石。我们致力于提供经济高效的解决方案,为我们的客户持续优化性能和创造价值。通过不断优化我们的流程、实践敏捷方法,我们确保每次与品牌的互动都是高效而富有成效的。

一站式服务

我们致力于为客户提供全面的、一站式的压缩空气系统解决方案以满足不同需求。从初步咨询到持续支持,我们提供无缝且一体化的服务体验。结合专业知识和资源,我们简化客户旅程,帮助他们轻松实现目标。


V202407

柳泰克保留对我们产品任何特性相关的规格和产品设计进行更改或修订的权利。买方无权因此对先前销售或发货的设备进行相应的更改、改进、增加或替换。© 2024 LIUTECH版权所有。



我们关注您的压缩空气
专业提供可靠和卓越的系统解决方案

L PM 雄狮系列微油螺杆式压缩机
7-75kW

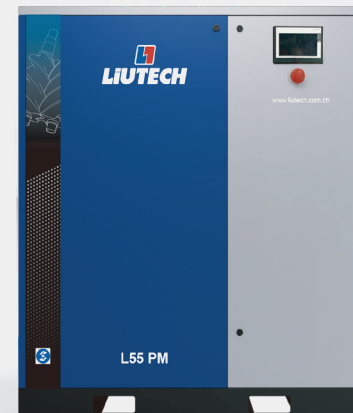

liutech.com.cn



性能领先

- 整机一级能效定位
- IE5/IE4超级高效永磁电机,直联传动
- 优化的结构设计,更好散热



经久考验

- 验证的驱动链
- 知名电气元件和变频器
- 加大设计的冷却器



维护简单

- 加装预过滤网罩
- 方便易耗品更换的设计



友好交互

- 7寸大屏,简易操作
- RS485通讯(选项)
- 支持远程控制(选项)



SKF重载轴承

- SKF重载轴承
- 稳定可靠,皮实耐用



钕铁硼永磁材料

- 烧结钕铁硼工艺
- 180°C耐温,避免退磁风险



技术参数

型号	额定排气压力/ 最大排气压力 bar	容积流量 m³/min	电机功率 kW	机组重量 kg	出口尺寸	外型尺寸 L x W x H mm
L7.5 PM	7/8.5	0.28-1.10	7.5	150	R3/4"	905x740x1011
	10/10.5	0.29-0.92	7.5	150	R3/4"	905x740x1011
L11 PM	7/8.5	0.45-1.65	11	160	R3/4"	905x740x1011
	10/10.5	0.42-1.40	11	160	R3/4"	905x740x1011
L15 PM	7/8.5	0.6-2.1	15	210	R3/4"	905x740x1011
	10/10.5	0.6-1.7	15	210	R3/4"	905x740x1011
L18.5 PM	7/8.5	1.0-3.2	18.5	280	R1"	1005x895x1279
	10/10.5	1.0-2.6	18.5	280	R1"	1005x895x1279
L22 PM	7/8.5	1.0-3.6	22	290	R1"	1005x895x1279
	10/10.5	1.0-3.2	22	290	R1"	1005x895x1279
L30 PM	7/8.5	1.0-5.0	30	320	R1 1/2"	1235x1025x1416
	10/10.5	1.0-4.3	30	320	R1 1/2"	1235x1025x1416
L37 PM	7/8.5	1.8-6.4	37	390	R1 1/2"	1235x1025x1416
	10/10.5	1.7-5.4	37	400	R1 1/2"	1235x1025x1416
L45 PM	7/8.5	1.8-7.4	45	410	R1 1/2"	1235x1025x1416
	10/10.5	1.8-6.6	45	410	R1 1/2"	1235x1025x1416
L55 PM	7/8.5	3.0-10.3	55	724	G2"	1475x1100x1650
	10/10.5	2.7-8.4	55	724	G2"	1475x1100x1650
L75 PM	7/8.5	3.9-13.0	75	768	G2"	1475x1100x1650
	10/10.5	3.4-11.4	75	768	G2"	1475x1100x1650

激光切割配套机组

技术参数

型号	额定排气压力/ 最大排气压力 bar	容积流量 m³/min	电机功率 kW	机组重量 kg	出口尺寸	外型尺寸 L x W x H mm
L15-15 PM	15/15.5	0.52-1.4	15	240	R3/4"	905 x 740 x 1011
L15-15 PM TMDD	15/15.5	0.52-1.4	15	515	G1"	1875 x 900 x 1651
L22-15 PM	15/15.5	0.63-2.1	22	260	R1"	1005 x 895 x 1279
L22-15 PM TMDD	15/15.5	0.63-2.1	22	585	G1"	1875 x 920 x 1918

- TMDD机型标配储气罐、水分离器、冷干机、三级高精度过滤器
- 一站式解决方案,节约安装成本和空间
- 各设备匹配设计,高性能,低压降
- 供气品质高,提升切割效率,有效保护激光镜片和激光头

